

# OP ライト

意匠登録

## プラ使用量大幅削減!!



環境に配慮された **リデュース 新素材**

## クリアリードU とは?

2つの技術をあわせ持つ! デンカポリマーオリジナルの新素材です!

薄くても **高い強度** を発揮!

### クリアリード

- A-PET 容器と比べると、プラスチック使用量が約35%削減できます
- 実用強度を保ちつつCO<sub>2</sub>の排出が削減できます (従来品比)
- 容器リサイクル法のコスト負担が軽減できます




**耐油性 耐酸性 耐熱性** 等に優れた


### ユーガード

薄くても **クリアリードU** なら  
安心の高強度! 安定の段重ね性!

強度抜群のコーナーリブ

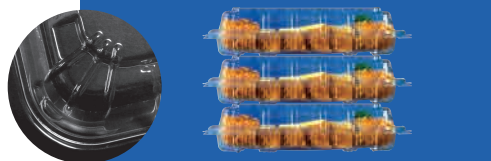

OPライトZY  
3型追加!

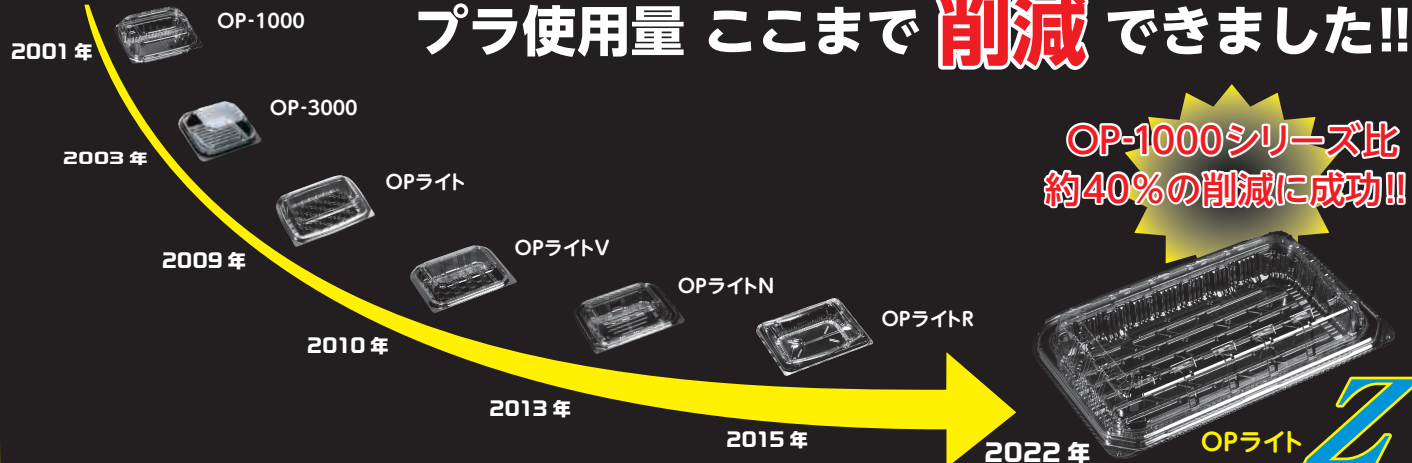

# OPライトZ

意匠登録

水滴が漏れにくい！

結露の水滴が漏れにくい構造になっており、売場や手の濡れを軽減！

天面広々！

シールを貼っても中身がよくみえます！

BOPSはPETに比べ耐熱性があるため、温総菜を入れても表面を滑らかにたもてます

レーザー加工技術  
特許登録

マイクロホール

今までの小穴に代わる、レーザーによる微細孔穿孔技術

微細孔により、通気性を確保しつつも虫・異物の混入は困難になります



ペロのRが大きく、ロールポリ袋の破れを軽減


◆マイルドエッジ (意匠登録) 縁部分に手切れ防止加工

天面から側面を傾斜でつなぎサーマルバベルが貼りやすい！


商品名	穴		素材	サイズ 長手×短手×本体/蓋 (嵌合時総高さ)	袋入数	ケース入数	柄			嵌合方式
	有	無					透明	黒	白	
OPライトZ 13-11 (5)	●	●	クリアリードU	127×108×23/23 (46)	50	2,000	●	●		外嵌合
OPライトZ 13-12 (8)	●	●	クリアリードU	127×118×23/23 (46)	50	1,600	●	●	●	外嵌合
OPライトZ 15-11 (8.5)	●	●	クリアリードU	147×108×23/23 (46)	50	1,600	●	●	●	外嵌合
OPライトZ 15-12 (9)	●	●	クリアリードU	147×118×23/23 (46)	50	1,200	●	●		外嵌合
OPライトZ 15-13 (10)	●	●	クリアリードU	147×128×23/23 (46)	50	1,200	●	●	●	外嵌合
OPライトZ 18-12 (13)	●	●	クリアリードU	175×118×23/23 (46)	50	1,200	●	●	●	外嵌合
OPライトZ 18-13 (15)	●	●	クリアリードU	175×128×23/23 (46)	50	1,200	●	●		外嵌合
OPライトZ 20-13 (20)	●	●	クリアリードU	204×128×23/23 (46)	50	900	●	●	●	外嵌合
OPライトZ 20-16 (30)	●	●	ユーガード	204×158×23/23 (46)	50	900	●	●		外嵌合
OPライトZ 20-20 (40)	●	●	ユーガード	204×198×23/23 (46)	50	600	●	●	●	外嵌合
<b>NEW!</b> OPライトZ 21- 8 (19)	●	●	クリアリードU	211× 84×23/23 (46)	50	1,200	●	●	●	外嵌合
OPライトZ 21-11 (21)	●	●	ユーガード	211×108×23/23 (46)	50	1,200	●	●		外嵌合
OPライトZ 23-14 (50)	●	●	ユーガード	234×138×23/23 (46)	50	600	●	●		外嵌合



Z13-11(5)




Z13-12(8)




Z15-11(8.5)



Z15-12(9)



Z15-13(10)



Z18-12(13)



Z18-13(15)




Z20-13(20)



Z20-16(30)



Z20-20(40)



Z21-8(19)



Z21-11(21)



Z23-14(50)

**NEW!**

OPライトZY 15-12 (9)	●	●	クリアリードU	147×118×23/24 (47)	50	1,200	●			外嵌合
OPライトZY 20-12 (19)	●	●	クリアリードU	204×120×23/24 (47)	50	900	●			外嵌合
OPライトZY 20-14 (22)	●	●	クリアリードU	204×132×23/24 (47)	50	900	●			外嵌合



ZY15-12(9)



ZY20-12(19)



ZY20-14(22)

OPライトZY  
細かいリブでさらに強度UP  
段重ねも安心です!!



掲載商品は予告なく仕様変更する可能性があります。あらかじめご了承下さい。

◎デンカポリマー株式会社

本社

〒135-0042 東京都江東区木場1-5-25 深川ギャザリア タワーS棟 <https://www.denkapolymer.co.jp>  
 第1営業部〔首都圏室、第1グループ〕 TEL: 03 (5632) 9526 FAX: 03 (5632) 9528  
 〔第2グループ〕 TEL: 03 (5632) 9527 FAX: 03 (5632) 9529  
 第2営業部〔第1グループ、第2グループ、第3グループ〕 TEL: 03 (5632) 9537 FAX: 03 (5632) 9538  
 企画・業務部〔開発推進室、企画グループ〕 TEL: 03 (5632) 9535 FAX: 03 (5632) 9536  
 〔業務グループ〕 TEL: 03 (5632) 9533 FAX: 03 (5632) 9534

代理店

札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南二条西9-1-2(サンケン札幌ビル4F) TEL: 011 (590) 5165 FAX: 011 (590) 5166  
 仙台支店 〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲町西1-14(富士フィルム仙台ビル) TEL: 022 (292) 5277 FAX: 022 (292) 5287  
 名古屋支店 〒460-0011 名古屋市中区大須4-1-40(アルティメイト矢場町9F) TEL: 052 (261) 1071 FAX: 052 (261) 1072  
 大阪支店 〒536-0025 大阪市城東区森之宮1-6-111(NLC森の宮ビル13F) TEL: 06 (6967) 3131 FAX: 06 (6967) 3132  
 福岡支店 〒810-0001 福岡市中央区天神3-10-20(K6天神ビル東5F) TEL: 092 (718) 1855 FAX: 092 (718) 1866