

デンカラップ新鮮[®]

※規格は2026年4月現在のものです。
変更の場合がありますので詳細はお問い合わせください。

《デンカラップ新鮮[®]》の特長

●衛生的な安全フィルム

《デンカラップ新鮮》は、厚生省告示第370号を遵守、JHP規格、FDA規格にも適合。徹底した衛生管理のもとで生産されるので、安心してご使用いただけます。

●強さと弾力性でぴったりフィット

内容物にぴったりフィットするので、ラップ作業が簡単です。

●用途に合わせた滑性で作業効率をアップ

各種包装機タイプ別に品種を揃えていますので、機械トラブルを防ぎ、作業能率を高めます。

●優れた光沢と透明性

透明度が高く光沢のあるフィルムなので、内容物をより新鮮に、より美しく見せ、商品価値を一段とアップします。

●適度な通気性と保香性

ムレがなく、新鮮さをそのまま保存。移り香も防止します。

●優れた防曇性

水分による曇りをシャットアウトし、食品をはっきり見せます。

●乾燥しにくく、商品長持ち

適度な水蒸気透過性で、新鮮さをキープします。

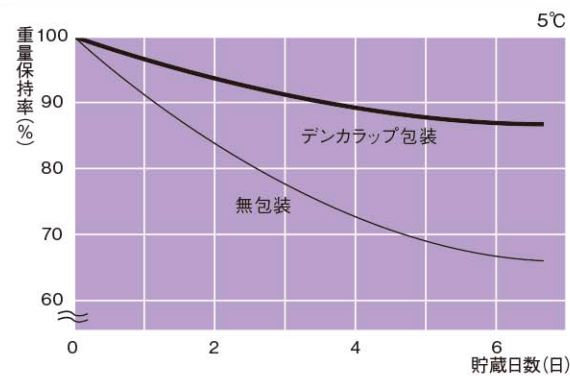


■デンカラップ新鮮・ハンド用の規格(750m巻)

幅 (mm)	入数 (本)	ML	KL	入数 (本)	MS
		汎用	きのこ用		汎用 500m巻
250	2×2	06390	71833	2×3	
300		06400	71843		71643
350		06410	71863		71653
400		06430		2×2	71663
450		06440			71673
500		27330			

《デンカラップ新鮮[®]》の用途

- 店頭の生鮮食品包装に
- 野菜、果物などの産地包装に
- 食品工場などの自動包装に
- 漬物・塩干・惣菜などの簡易包装に

《デンカラップ新鮮[®]》の包装保存テスト自動包装機による高能率作業を実現した
《デンカラップ新鮮[®]》自動包装機用フィルム

自動包装機は、包装機構・包装スピード・室内環境などで、使用するフィルムの柔軟性・滑性・強度などの条件が違います。デンカポリマーでは、包装機それぞれにマッチした各種フィルムを開発。各種の包装機に最も適したフィルムをご使用いただけるので、作業効率を最大限に高めることができます。

-30℃でもしっかり食品を保護する
《デンカラップ新鮮[®] LT-M》耐寒用フィルム

従来の塩ビストレッチフィルムでは、-20℃～-30℃の低温になると、柔軟性が徐々に失われ、低温での強度低下が起こるといふ欠点がありました。デンカポリマーでは、この塩ビストレッチフィルムの長所はそのまま生かした上で、さらに低温流通の分野における冷凍品の包装運搬に対応できるように開発。当社法低温落下試験では-30℃破壊率0%達成(一般フィルムでは100%破壊)と、低温での強度が格段に強く、一般タイプ同等の自動包装適性を実現した耐寒用フィルムを生み出しています。

きのこ類の保存性を強化した
《デンカラップ新鮮[®] KL・KA》きのこ用フィルム

きのこ類は水分率が90%前後と高く、温度に関わりなく蒸散が激しい食品です。通常の青果物が25℃で3～4日品質保持できるところ、きのこ類はほぼ1日。きのこ類の包装は、作業性、日持ちの点で近年ストレッチパックが多くなっていますが、さらにより日持ちを良くするフィルムの開発が望まれていました。これに応えたのが、《デンカラップ新鮮KL・KA》。塩ビストレッチフィルムの特長に加え、きのこ類の保存性とさらに防曇性も強化したフィルムです。

※自動包装機用にはKAタイプをご使用ください。



■デンカラップ新鮮・オート用の規格(1000m巻)

幅 (mm)	入数 (本)	MA-N	KA	MA-AW	MA-P	LT-M	入数 (本)	MA-H
		汎用	きのこ用	プリストレッチ用	ピロー用	耐寒用 750m巻		汎用 500m巻
250	2		24420			64403	2×2	
260				62770				
280			91150					
300		35603	91020	05340	89610	64413		
330			91180					
350		35613	91190	05350	89630	64433		91690
380								
400		35623		05810	89660	64453		91720
450		35633			89650	64463		91740
500		35643			91340	64473		